



OVERDÆKNING AF PERGOLA:

- Gennemsnitlige trapezplader af mellem kvalitet som Plastmo Jumbolite (10 års kvalitetsgaranti). Trapezpladerne monteres i længderetning med overlægning min. 200 mm., og med 1½ bølgeoverlæg med tagskruer med hvid plast. Følg tagproducentens anvisninger til montering.
- 38x73 lægter i konstruktionskvalitet malet hvid på fladen mod trapezplader, og grå på de resterende sider. Fastgøres max. (c/c) 700 mm afstand med vingeborskruer (selvborende skruer) varem. VBS 5,5x109#3 PHD W TC til stålspær. Der skal forsvares dokumentation på brug af vingeborskruer.

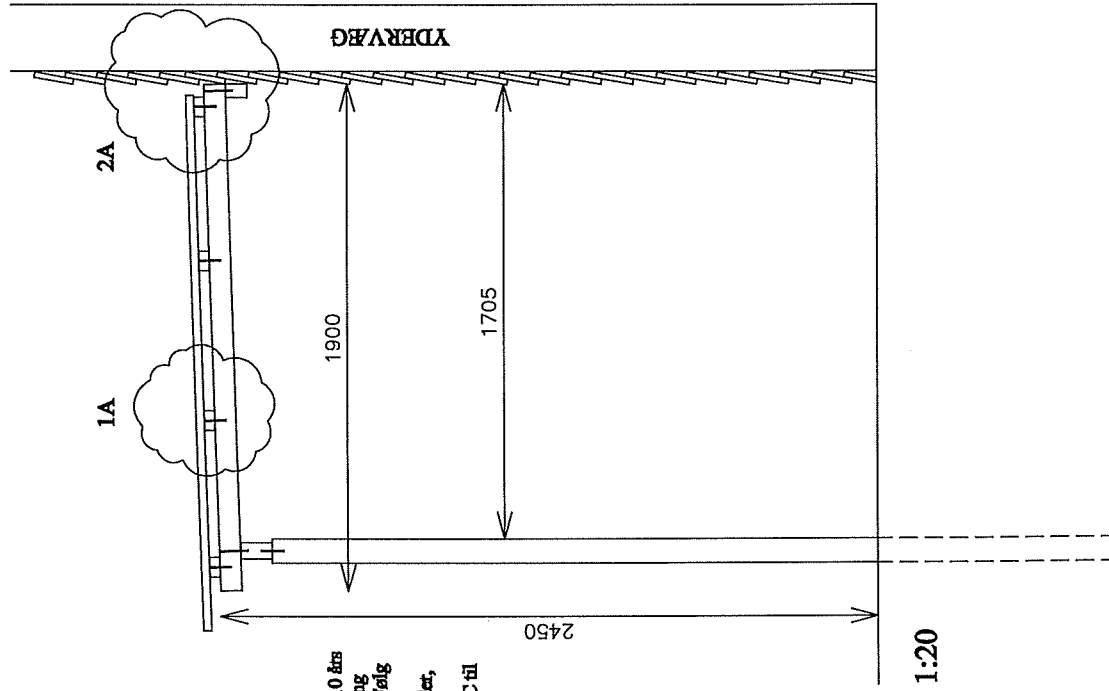

DETALJETEGNINGER:

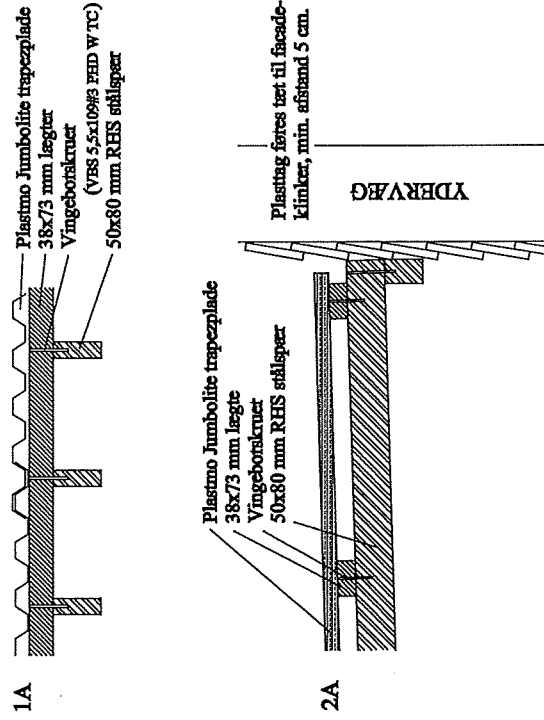

IKKE MÅLFAST

ALCANTARA LANGKARVEI 2F 6381 TILST TLF. 87459191	EMNE:	OVERDÆKNING PERGOLA	LEJLIGHEDSNR.:
	AFDELING:	114	MÅL: 1:20
	BELIGGENHED:	HJORTSÅEN	DATE: 27-06-2014
	BOLIGAREAL:		REV: LN
	BBR:		